

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Z-крепление с декоративным кожухом выполнено из металла и покрыто порошковой краской соответствующего цвета на выбор. Предназначено для крепления якоря электромагнитного замка на дверь, открывающуюся внутрь. Изделие может устанавливаться как внутри, так и вне помещений.

2. УСТАНОВКА НА ДВЕРИ.

Якорь устанавливается на дверь через Z-крепление. Электромагнитный замок крепится к дверной коробке с помощью уголка, входящего в комплект поставки изделия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Параметр	Значение
Модель	LM-Z-KD-295K/400K Z-крепление с декоративным кожухом
Совместимость с замками серий	ML-295K, ML-350N, ML-400K
Материал	Крашеная сталь
Габаритные размеры в собранном виде, мм	230 x 110 x 65
Масса, г	2300
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +50°C

3.1 Габаритные размеры и внешний вид

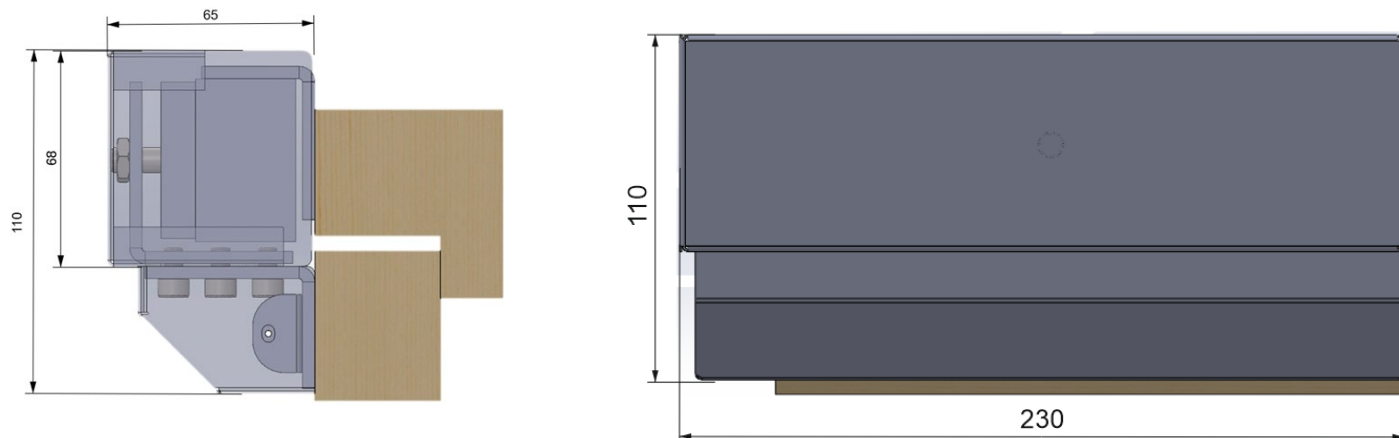


Рисунок 1. Габаритные размеры

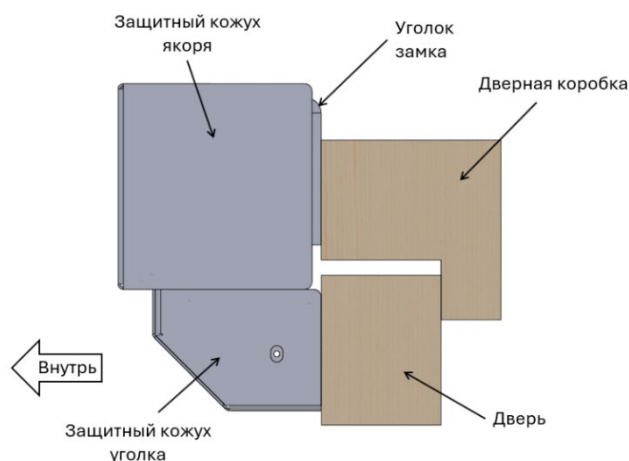


Рисунок 2. Внешний вид

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

4.1 LM-Z-KD-295K/400K Z-крепление с декоративным кожухом, изделие в составе:

Позиция	Наименование	Кол-во
1	Защитный кожух якоря	1 шт.
2	Защитный кожух уголка	1 шт.
3	Уголок от Z-крепления для установки якоря	1 шт.
4	Кронштейн для установки защитного кожуха уголка	1 шт.
5	Уголок от Z-крепления для крепления к двери	1 шт.
6	Уголок для крепления замка к дверной коробке	1 шт.

4.2 Крепежный комплект 1 шт., в составе:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Фото
7	Штифт пружинный 4x20	1 шт.	
8	Винт М8х20, потайная головка под шестигранник	1 шт.	
9	Винт 6x45, круглая головка под шестигранник	2 шт.	
10	Винт 6x12, круглая головка под шестигранник	4 шт.	
11	Контактная шайба 6.1x9.9x1.4 мм	4 шт.	
12	Саморез 3,5x9,5 с полуцилиндрической головкой	2 шт.	
13	Кузовная шайба М8	2 шт.	
14	Шайба силиконовая М8	1 шт.	

ВНИМАНИЕ. Поз.9, Поз.13, Поз.14 поставляются вместе в замком. И к комплект поставки LM-Z-KD-295K/400K Z-крепление с декоративным кожухом не входят. При необходимости их можно приобрести отдельно.

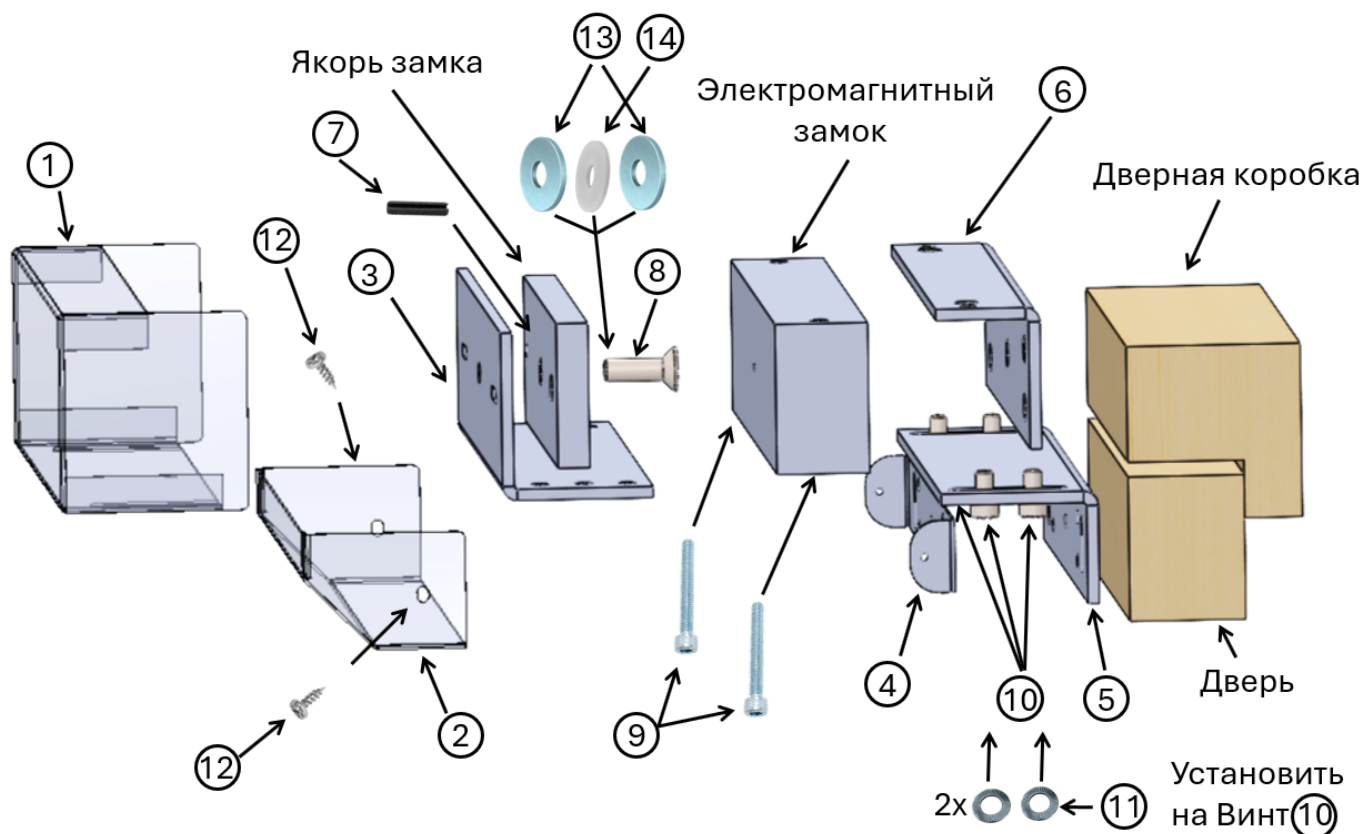


Рисунок 3. Схема сборки LM-Z-KD-295K/400K Z-крепление с декоративным кожухом.

5. Монтаж LM-Z-KD-295K/400K Z-крепление с декоративным кожухом.

5.1 Инструкция по монтажу:

Крепление замка в проеме и якоря через Z-крепление на двери осуществляйте как можно дальше от условной оси дверных петель.

Разметка места установки **уголка (5)** и замка через **уголок (6)** к дверному проему осуществляется при закрытой двери.

1. Закрепите **уголок (6)** к **дверной коробке** саморезами с потайной головкой (5 шт.), соответствующими материалу дверной коробки (дерево, металл, пластик). Установите на этот уголок электромагнитный замок с помощью винтов (9). Для затягивания винтов воспользуйтесь шестигранником.
2. Закрепите якорь электромагнитного замка к **уголку (3)** с помощью **винта (8)**. Не забудьте установить между дверью и якорем на **винт (8)** **кузовные шайбы (13)** и **шайбу силиконовую (14)**. Это необходимо для организации степени свободы для якоря в пространстве для лучшего примыкания к плоскости электромагнитного замка.
3. Закрепите между собой **уголок (3)** с уже установленным якорем и **уголок (5)** как показано на *Рисунке 1* с помощью **винтов (10)**. На каждый **винт (10)** установите **контактную шайбу (11)**. Затяните винты шестигранным ключом с таким усилием, чтобы уголки (3) и (5) могли скользить относительно друг друга для дальнейшей настройки.
4. Приложите якорь к замку и произведите разметку для крепления **уголка (5)** к двери. При необходимости регулируйте вылет **уголка (5)** относительно другого **уголка (3)** до полного примыкания **уголка (5)** к полотну двери. В это время якорь должен быть прижат к замку.
5. Приложите **кронштейн (4)** к **уголку (5)** и закрепите конструкцию к двери саморезами (не менее 5 шт.), соответствующими материалу дверного полотна (дерево, металл, пластик).
6. Подайте питание на электромагнитный замок. Закройте дверь. Якорь должен примагнититься к замку. По месту отрегулируйте примыкание якоря к электромагнитному замку и установите между уголками (3) и (5) **защитный кожух якоря (1)**. Закрепите окончательно шестигранником **винты (10)**. После этого проверьте ещё раз правильное примыкание якоря к замку и положение **защитного кожуха якоря (1)**, чтобы он не мешал закрываться и открываться двери.
7. Установите **защитный кожух уголка (2)** и закрепите **саморезом (12)** с обеих сторон.
8. Проверьте работу электромагнитного замка и всей конструкции. Монтаж закончен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи изделия. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска изделия.

Срок службы изделия — 10 лет с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО «Аккордтек» по адресу:

127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Модель:	LM-Z-KD-295K/400K Z-крепление с декоративным кожухом
Цвет:	☐ серый ☐ коричневый ☐ серебряный металлик ☐ белый ☐ RAL _____
Дата выпуска	«__» _____ 20__ г.
Адрес предприятия — изготовителя: ООО «АКОМ», 170040, Россия, Тверская обл, г. Тверь, проспект Николая Корыткова, дом №43д, офис 1	

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Продавец	_____
Дата продажи	«__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация	_____
Дата ввода в эксплуатацию	«__» _____ 20__ г.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Изделие предназначено для использования согласно настоящему паспорту. Производитель не несет ответственности за работоспособность изделия в составе систем с оборудованием третьих лиц.

Информация в документе может быть изменена без предварительного уведомления потребителя, если это не противоречит действующему законодательству. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, не приводящие к ухудшению заявленных потребительских свойств и технических параметров.

Производитель не несет ответственности за возможные неточности в документации, если они не являются следствием намеренного искажения данных, а также за косвенные убытки, возникшие в результате их применения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

По всем вопросам, связанным с работой оборудования, обращайтесь в службу технической поддержки по телефонам и адресам, указанным в разделе 6 (Гарантийные обязательства).

Редакция паспорта: 04.2026