

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ЗАМОК АТ-ЕL90 для стеклянной двери

ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ

АТ-ЕL90 для стеклянной двери — электромеханический соленоидный замок (далее замок) со встроенным датчиком положения двери и регулируемым временем закрытия. Замок универсальный, подходит для большинства видов дверей. Тип замка: НО. Подходит для безрамных стеклянных дверей толщиной 10–12 мм. Устанавливается на дверную коробку и двери накладным способом монтажа через угловой адаптер.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается использование замка в диапазоне температур окружающей среды от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$ при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) и рабочей влажности 0~90% (без конденсации).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра		Значение
Напряжение питания, В DC		12,0
Потребляемый ток, А	Режим ожидания	0,2
	Рабочий режим	1,2
Светодиод состояния (красный)	Режим ожидания	Не светится
	Рабочий режим	Светится
Способ монтажа		Врезной
Тип замка		НО
Габаритные размеры замка, мм		100 x 34 x 24,5
Время запирания, сек		0/3
Длина ригеля, мм		8
Диаметр ригеля, мм		10
Сила удержания до, кг		500
Материал корпуса		Алюминиевый сплав + нержавеющая сталь
Вес, гр		450

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

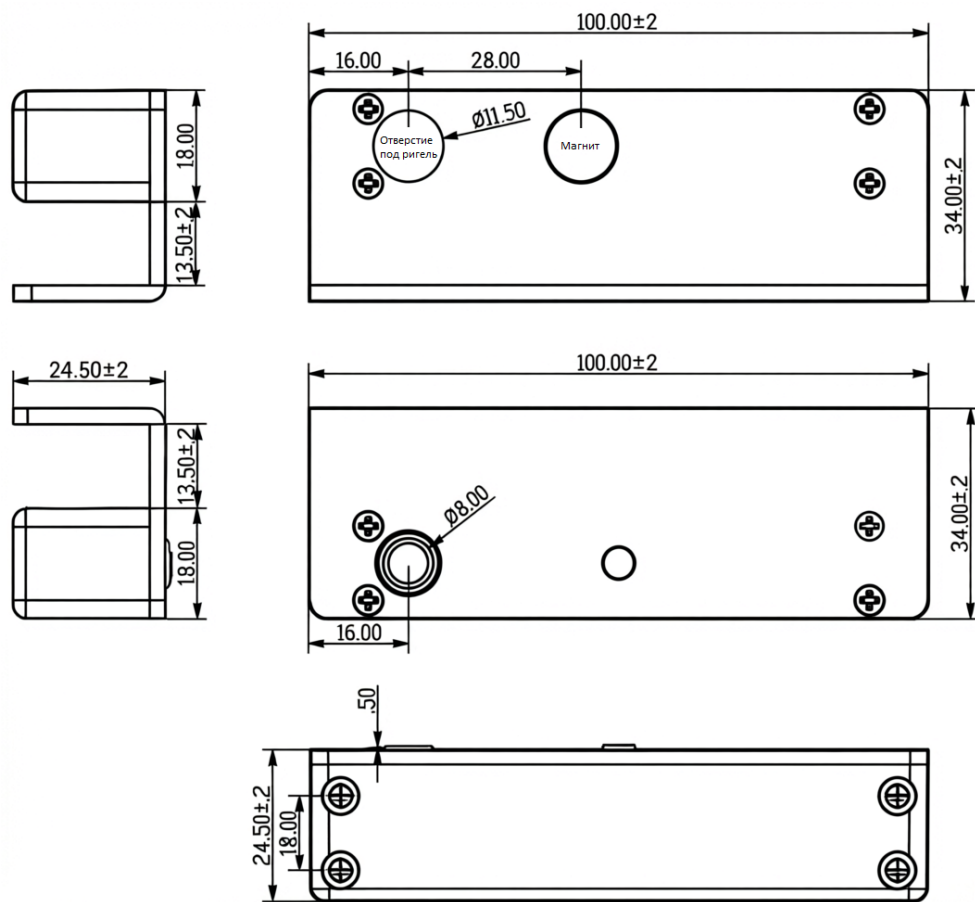


Рисунок 1.

ВНЕШНИЙ ВИД



Рисунок 2.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ



Рисунок 3.

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦВЕТА ПРОВОДОВ

Таблица 2.

Назначение и цвета проводов:	
Красный	Питание "+"
Черный	Питание "-"
Оранжевый	Кнопка "Выход" (для открывания замка замкнуть на "-" питания)
Зелёный	Выход состояния замка (НО)
Белый	Выход состояния замка (СОМ)
Синий	Задержка 3 сек (по умолчанию)
	Установка задержки 0 сек (при замыкании провода на "-" питания)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3.

Наименование	Количество
Электромеханический замок	1
Ответная часть	1
Паспорт (инструкция по эксплуатации)	1
Крепежный комплект	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи замка. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска замка.

Срок службы замка — 10 лет с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на замки, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО "Аккордтек", расположенным по адресу:

127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Модель	АТ-ЕL90 для стеклянной двери
Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г..	
Соленоидный _____ электромеханический _____ замок _____ соответствует _____ заявленным _____ техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации	
Штамп службы контроля качества	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Продавец	
Дата продажи « ____ » _____ 20__ г..	
Мп..	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация _____	
Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20__ г..	
Мп..	
Адрес предприятия – изготовителя: ООО "Аком", 170040, Россия, Тверская обл, г. Тверь, Николая Корыткова пр-кт, дом 43д, офис 1.	